

OŚMIORNICA



MATERIAŁY PRODUKTU

Granulat gumowy SBR+EPDM, alifatyczne spoiwo PU, odporny na wandalizmy korpus z włókna szklanego, elementy ze stali nierdzewnej

KOLORYSTYKA

W standardzie: fioletowy, niebieski, żółty

TRWAŁOŚĆ KOLORÓW

Odporność na promieniowanie UV

BEZPIECZNA POWIERZCHNIA

Bezpieczna powierzchnia na obszarze 1500mm wokół produktu (zgodnie z EN1177)

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU

Certyfikat zgodny z EN1176

MONTAŻ


Przytwierdzony do betonowego fundamentu

OPAKOWANIE

Owinięte w plastik i dostarczone na palecie 1650 x 2100mm

MAGAZYNOWANIE

W oryginalnym opakowaniu na palecie w temperaturach pomiędzy -40°C a +50°C

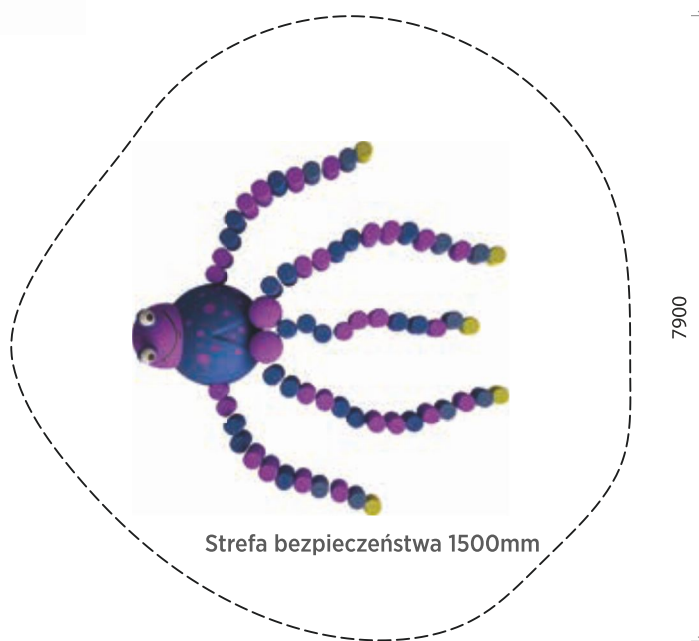


M 1:50

Strefa bezpieczeństwa 1500mm

7800

7900

Scale 1:50



±0.00



Betonowy fundament 100mm

Nawierzchnia 40mm

Krawędź produktu

100



1800kg

waga



950mm

maks. wys. upadku



8h

czas montażu



2-8 lat

wiek użytkownika



12 os.

ilość użytkowników



5000 x 4500 x 950mm

wymiary

DANE FIRMY

ENTER PLAY Tomasz Majkowski
02-695 Warszawa, Bełdan 9/63

Tel: +48 608 237 608

Mail: biuro@enterplay.com.pl

www.enterplay.com.pl