

CHRABAŚCZ



MATERIAŁY PRODUKTU

Granulat gumowy SBR+EPDM, alifatyczne spoiwo PU, odporny na wandalizmy korpus z włókna szklanego, elementy ze stali nierdzewnej

KOLORYSTYKA

W standardzie: beżowy, ochra, czarny, biały / inne kombinacje na zamówienie

TRWAŁOŚĆ KOLORÓW

Odporność na promieniowanie UV

BEZPIECZNA POWIERZCHNIA

Bezpieczna powierzchnia na obszarze 1500mm wokół produktu (zgodnie z EN1177)

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU

Certyfikat zgodny z EN1176

MONTAŻ



Przytwierdzony do betonowego fundamentu

OPAKOWANIE

Owinięte w plastik i dostarczone na palecie 1650 x 2100mm

MAGAZYNOWANIE

W oryginalnym opakowaniu na palecie w temperaturach pomiędzy -40°C a +50°C

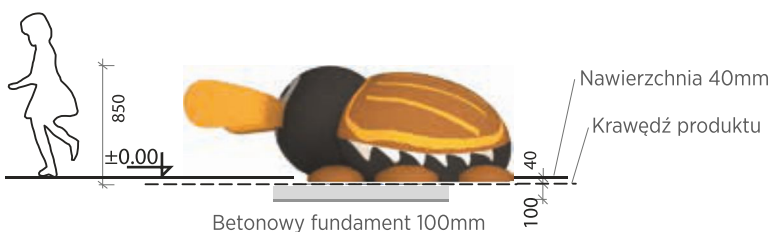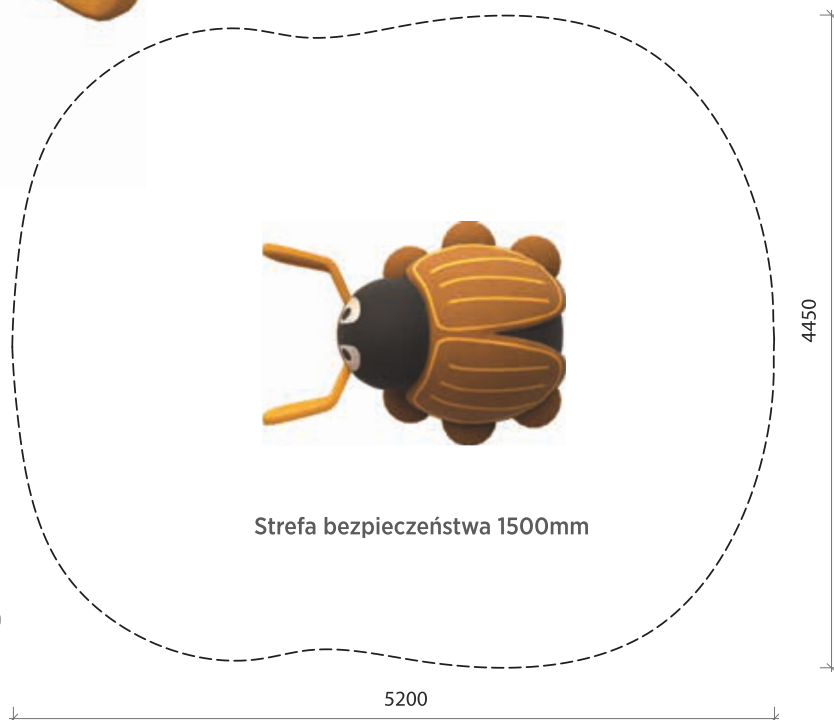

180kg

waga



850mm

maks. wys. upadku



1h

czas montażu



2-8 lat

wiek użytkownika



3 os.

ilość użytkowników



1600 x 2500 x 850mm

wymiary

DANE FIRMY

ENTER PLAY Tomasz Majkowski
02-695 Warszawa, Bełdan 9/63

Tel: +48 608 237 608

Mail: biuro@enterplay.com.pl

www.enterplay.com.pl