

## ŻÓŁW



### MATERIAŁY PRODUKTU

Granulat gumowy SBR+EPDM, alifatyczne spoiwo PU, odporny na wandalizmy korpus z włókna szklanego, elementy ze stali nierdzewnej

### KOLORYSTYKA

W standardzie: zielony, ochra, żółty / inne kombinacje na zamówienie

### TRWAŁOŚĆ KOLORÓW

Odporność na promieniowanie UV

### BEZPIECZNA POWIERZCHNIA

Bezpieczna powierzchnia na obszarze 1500mm wokół produktu (zgodnie z EN1177)

### BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU

Certyfikat zgodny z EN1176

### MONTAŻ



Przytwierdzony do betonowego fundamentu

### OPAKOWANIE

Owinięte w plastik i dostarczone na palecie 1650 x 2100mm

### MAGAZYNOWANIE

W oryginalnym opakowaniu na palecie w temperaturach pomiędzy -40°C a +50°C

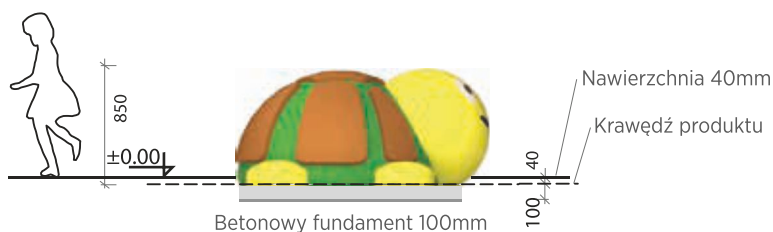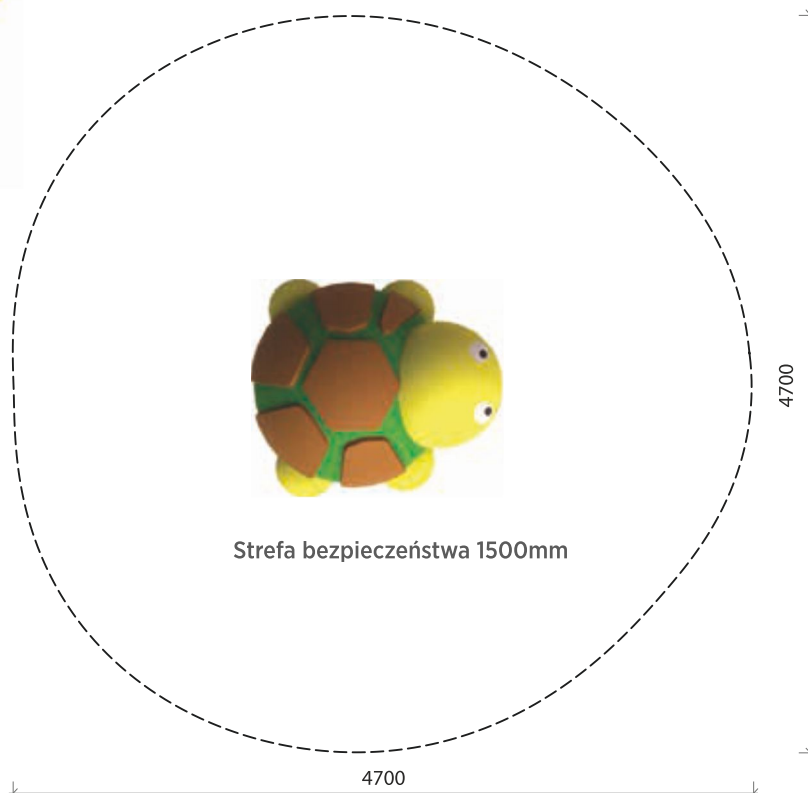

160kg

waga



850mm

maks. wys. upadku



1h

czas montażu



2-8 lat

wiek użytkownika



3 os.

ilość użytkowników



1600 x 1800 x 850mm

wymiary

### DANE FIRMY

ENTER PLAY Tomasz Majkowski  
02-695 Warszawa, Bełdan 9/63

Tel: +48 608 237 608

Mail: [biuro@enterplay.com.pl](mailto:biuro@enterplay.com.pl)

[www.enterplay.com.pl](http://www.enterplay.com.pl)